Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren INNOMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

Motor Typ / Motor type : 1AV3130B **INNOMOTICS GP - 132 S - IM B35 - 4p**

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.	Item-Nr. / Item-No.	Angebots-Nr. / Offer no.
Auftrags-Nr. / Order no.	**Komm.-Nr. / Consignment no.**	**Projekt / Project**

Bemerkung / Remarks

Safe Area

Elektrische Daten / *Electrical data* ***-/-***

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	η 3) 4/4	η 3) 3/4	η 3) 2/4	cosφ 3) 4/4	cosφ 3) 3/4	cosφ 3) 2/4	I_A/I_N I_I/I_N	M_A/M_N T_I/T_N	M_K/M_N T_B/T_N	IE-CL
Netzbetrieb (S1) / *DOL duty (S1)* - 155(F) nach 130(B)																	
400	Δ	50	5,50	-/-	10,80	1470	35,5	89,6	90,0	89,4	0,82	0,77	0,67	8,5	2,9	3,7	IE3
690	Y	50	5,50	-/-	6,30	1470	35,5	89,6	90,0	89,4	0,82	0,77	0,67	8,5	2,9	3,7	IE3
460	Δ	60	6,30	-/-	10,40	1770	34,0	91,7	92,0	91,3	0,83	0,79	0,69	8,7	2,7	3,7	IE3
460	Δ	60	5,50	-/-	9,30	1775	29,5	91,7	91,6	90,5	0,81	0,76	0,65	10,0	3,1	4,2	IE3
IM B35 / IM 2001			FS 132 S			IP55	UKCA	IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							

Umgebungsbedingungen / *Environmental conditions* : -20 °C - +40 °C / 1000 m

Festbremszeit (warm / kalt) / *Locked rotor time (hot / cold)* : 22,8 s | 29,1 s

Mechanische Daten / *Mechanical data*

Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz|60Hz *Sound level (SPL / SWL) at 50Hz|60Hz*	64 / 76 dB(A) 2) 3)	68 / 80 dB(A) 2) 3)	
Trägheitsmoment *Moment of inertia*	0,0340 kg m²		
Lager AS | BS *Bearing DE | NDE*	6208 2Z C3	6208 2Z C3	
Lagerlebensdauer / *bearing lifetime*			
L_{10mh} $F_{Rad\ min}$ bei Kupplungsbetrieb 50|60Hz 1) *L_{10mh} $F_{Rad\ min}$ for coupling operation 50|60Hz 1)*	40000 h	32000 h	
Nachschmiereinrichtung *Regreasing device*	ohne *Without*		
Schmiernippel *Grease nipple*	-/-		
Art der Lagerung *Type of bearing*	Vorgespanntes Lager DE (AS) *Preloaded bearing DE*		
Kondenswasserlöcher *Condensate drainage holes*	Ohne *Without*		
Äußere Erdungsklemme *External earthing terminal*	Ohne *Without*		

Schwinggrößenstufe *Vibration severity grade*	A *A*
Wärmeklasse *Thermal class*	F *F*
Betriebsart *Duty type*	S1
Drehrichtung *Direction of rotation*	bidirektional *bidirectional*
Gehäusematerial *Frame material*	Aluminium *aluminum*
Nettogewicht des Motors (IM B3) *Net weight of the motor (IM B3)*	54 kg
Endanstrich *Coating (paint finish)*	Normalanstrich C2 *Standard paint finish C2*
Farbe, Farbton *Color, paint shade*	RAL7030
Motorschutz *Motor protection*	(B) 3 Kaltleiter PTC - für Abschaltung (2 Klemmen) *(B) 3 PTC thermistors - for tripping (2 terminals)*
Kühlart *Method of cooling*	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt *IC411 - self ventilated, surface cooled*

Anschlusskasten / *Terminal box*

Klemmenkastenlage *Terminal box position*	oben *top*	Max. Leiterquerschnitt *Max. cross-sectional area*	6 mm²
Klemmenkastenmaterial *Material of terminal box*	Aluminium *Aluminium*	Kabeldurchmesser von ... bis ... *Cable diameter from ... to ...*	11 mm - 21 mm
Klemmenkastentyp *Type of terminal box*	TB1 H00	Kabeleinführung *Cable entry*	2xM32x1,5-1xM16x1,5
Gewinde Kontaktschraube *Contact screw thread*	M4	Kabelverschraubung *Cable gland*	3 Stopfen 3 plugs

I_A/I_N = Anzugsstrom / Bemessungsstrom
M_A/M_N = Anzugsmoment / Bemessungsmoment
M_K/M_N = Kippmoment / Bemessungsmoment

1) L_{10mh} nach DIN ISO 281 10/2010
2) bei Bemessungsleistung / bei voller Last
3) Nur gültig für DOL Betrieb mit fester Drehzahl im Kühlbetrieb IC411

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieser Norm, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / *Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.*

Verantwortliche Abteilung	Technische Referenz	Erstellt von	Genehmigt von	***Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.***	Link Dokumente
IN LVM		SPC	Maschinell erstellt		

INNOMOTICS

Dokumenttyp	Dokumentstatus
Technisches Datenblatt	Freigegeben
Dokumenttitel	**Dokumentnummer**
1LE1003-1CB03-4JB4	TDS-240920-133150

Intern	Revision	Erstelldatum	Sprache	Seite
© Innomotics 2024	AA	2024-09-20	de/en	1/1

Branding-Disclaimer gilt

Confi® ıtre de secret d'entreprise. Tous droits ®servés.
Comunicado come secreto empresarial. Reservados todos os direitos.
[ra,ar,ıdo y o tod,s los derechos reservados.
Confiado como secreto de empresa. Nos reservamos todos los direitos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

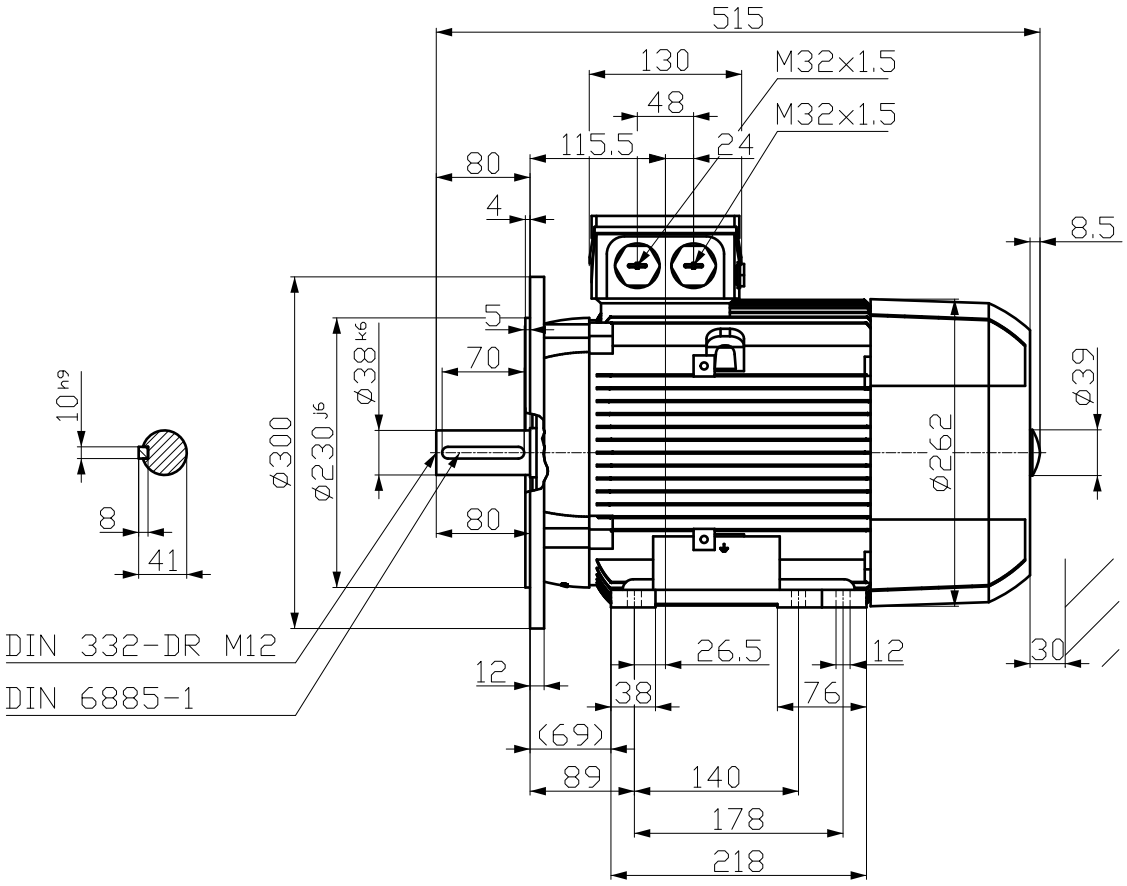

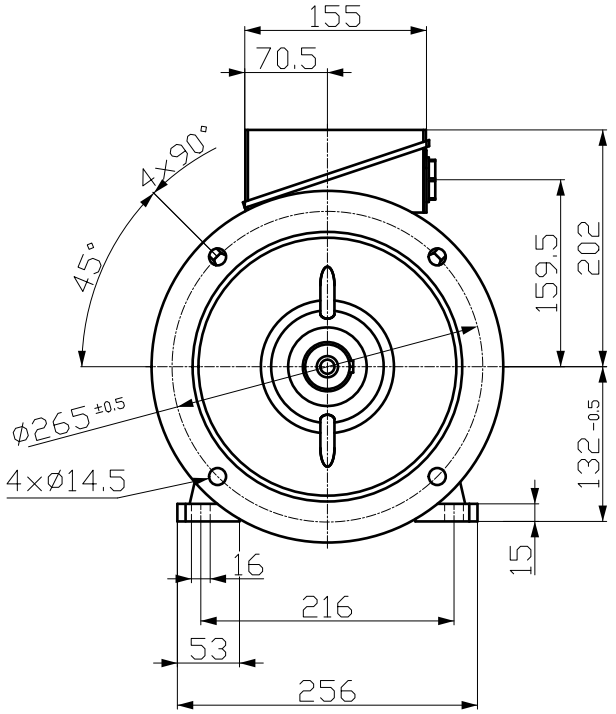

Technische nderungen vorbehalten!
Technical data are subject to change!

Tolerance	Surface	Material	Weight	Scale
			-	mm

1LE1003-1CB03-4JB4 -	Author	Dimensional drawing MaÇzeichnung	
	Creator 20.09.24 SPC		
	Approval Created automatically		
	Department IN LVM		
	Change Order	MLFB	Doc Type /
INNOMOTICS	Doc State Released	Item No	Paper Size A3
	Revision AA Index RS	Doc No	1st Language en 2nd Language de
© Innomotics 2024	Project No -	Ref No -	Sheet 1 of 1

Branding disclaimer applies
Restricted