

Datenblatt

24.06.2014 ERSTELLT MIT VEM-KATALOG, VERSION 7.40



Hersteller

VEM motors GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1

D-38855 Wernigerode

Kontakt

Mauer Antriebstechnik oHG
Rahlstedter Grenzweg 13
22143 Hamburg

Tel: +49 (0)40 67045331
Email: service@motor-mauer.de

www.motor-mauer.de

Drehstrommotoren mit Käfigläufer,
Graugussgehäuse

Typ	IE3-W41R 250 M4 TPM HW		
Bemessungsleistung	[kW]	55	
Bemessungsmoment	[Nm]	354	
IE Klasse	(-)	IE3-94,7%	
Wirkungsgradbestimmung		EN 60034-2-1	
Betriebsart		S1	
Bemessungsfrequenz	[Hz]	50	
Bemessungsdrehzahl	[min ⁻¹]	1485	
Spannung	[V]	400/690	
Schaltung	(-)	D	Y
Strom	[A]	100,0	58,0
rel. Anzugsstrom	(-)	8	
rel. Anlaufmoment	(-)	2,1	
rel. Kippmoment	(-)	2,4	
Wirkungsgrad 100/75/50 %	(%)	94,7 / 94,8 / 94,4	
Leistungsfaktor	(-)	0,84	
Th. Kl.		155(F)	
Kühlmitteltemperatur	[°C]	40°C	
Aufstellungshöhe	[m]	1000m	
Schutzart		IP55	
Trägheitsmoment	[kgm ²]	0,95	
Masse	[kg]	545	
Lager DS		6316 C3	
Lager NS		6314 C3	
Nachschriftermittlerfrist	[h]		
Fett		Klüberquiet BQ 72-72	
Fettmenge	[g]		
Sonderangaben zur Lagerung 1		ohne	
Sonderangaben zur Lagerung 2		Festlager N-Seite	
Lagerüberwachung		ohne	
Wicklungsschutz		1 Satz Kaltleiter	
Wicklungsschutz 2		ohne	
Stillstandsheizung		ohne	
Sonderausführungen 1		ohne	
Sonderausführungen 2		ohne	
Sonderausführungen 3		ohne	
Sonderausführungen 4		ohne	
Schwinggrößenstufe		Stufe A	
Wuchtung mit halber Paßfeder			
Farbsystem		01 moderate (KK C2)	
Farbton		RAL 7031 blaugrau	
Schichtdicke		70 µm	

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Datenblatt


24.06.2014 ERSTELLT MIT VEM-KATALOG, VERSION 7.40



Drehstrommotoren mit Käfigläufer,
Graugussgehäuse

IE3-W41R 250 M4 TPM HW

Einbaulage






Bauform: IM B3

Flansch: -

Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KK 200 A

Kabelverschraubung O: 1 x Verschlussstopfen

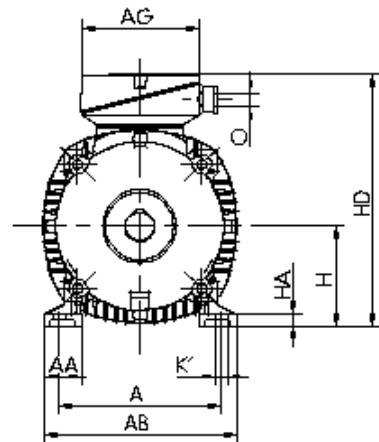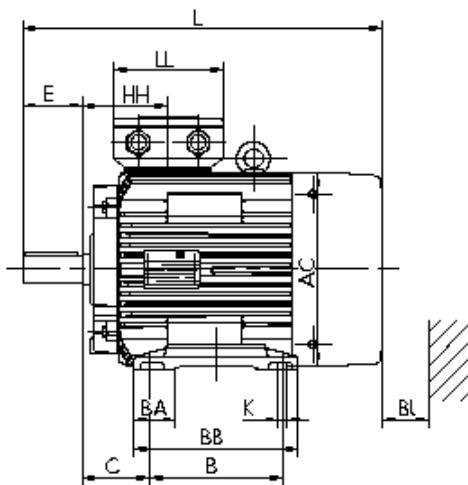

Motor

A 406	AA 84	AB 469	AC 490	AD -	B 349	B' -	BA 84	BA' -	BB 412	C 168	CA -	K 24	K' 30
Anschlußkasten													

Flansch

L 924	LC -	H 250	HA 28	HD 636	HH 206	BI 50	AG 282	LL 242	BE -	AH -
----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Toleranzen

P -	N -	LA -	M -	T -	S -	H -0,5	N h6	D m6	DA m6
--------	--------	---------	--------	--------	--------	-----------	---------	---------	----------

Welle-DS

D 65	E 140	GA 69	F 18	DB DIN 332 DS- M20	DA -	EA -	GC -	FA -
---------	----------	----------	---------	-----------------------	---------	---------	---------	---------

Welle-NS

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Datenblatt

24.06.2014 ERSTELLT MIT VEM-KATALOG, VERSION 7.40



Drehstrommotoren mit Käfigläufer,
Graugussgehäuse



IE3-W41R 250 M4 TPM HW

Einbaulage



Bauform: IM B5
Flansch: FF 500[A 550]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KK 200 A
Kabelverschraubung O: 1 x Verschlussstopfen

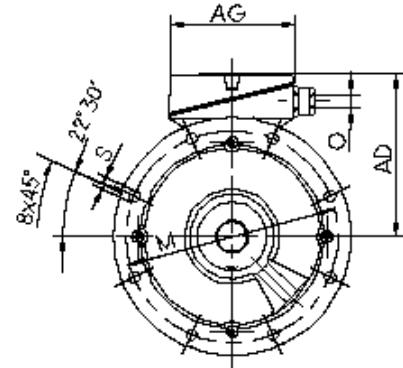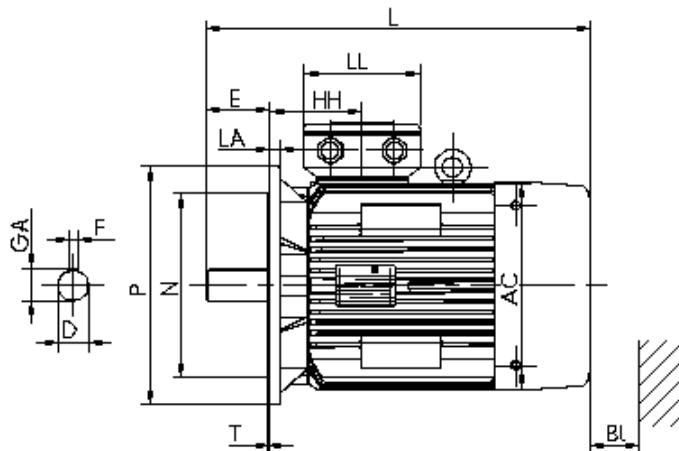

Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	490	386	-	-	-	-	-	Anschlußkasten			

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
924	-	250	-	-	206	50	282	242	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S	H	N	D	DA
550	450	18	500	5	18	-0,5	h6	m6	m6

Welle-DS

D	E	GA	F	DB	DA	EA	GC	FA
65	140	69	18	DIN 332 DS- M20	-	-	-	-

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.

Datenblatt

24.06.2014 ERSTELLT MIT VEM-KATALOG, VERSION 7.40



Drehstrommotoren mit Käfigläufer,
Graugussgehäuse



IE3-W41R 250 M4 TPM HW

Einbaulage



Bauform: IM B35
Flansch: FF 500[A 550]
Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KK 200 A
Kabelverschraubung O: 1 x Verschlussstopfen

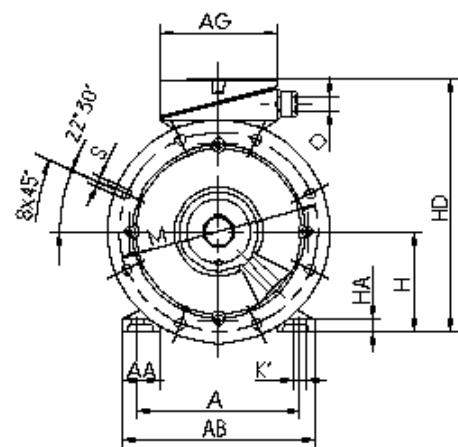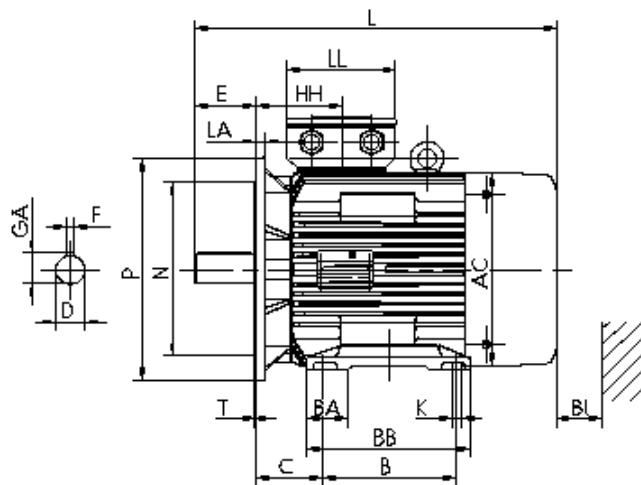

Motor													
A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
406	84	469	490	-	349		-	-	412	168	-	24	30

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
924	-	250	28	636	206	50	282	242	-	-

Flansch

Toleranzen

P	N	LA	M	T	S	H	N	D	DA
550	450	18	500	5	18	-0,5	h6	m6	m6

Welle-DS

Welle-NS

D	E	GA	F	DB	DA	EA	GC	FA
65	140	69	18	DIN 332 DS- M20	-	-	-	-

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.