

Kaltleiter-Relais Typ MS(R)220K

1-fach

MS220K



Das MS220K ist eine besonders kostengünstige Standard-Ausführung in einem 22.5 mm breiten Gehäuse mit vertikal angeordneten Klemmen. Jede einzelne Klemme bleibt zugänglich auch wenn alle anderen bereits mit Kabeln belegt sind.


- 1 Kaltleiterkreis je 1...6 Kaltleiter
- Ausgangsrelais 1 oder 2 Wechsler
- Betriebszustandsanzeige mit LED
- K-Gehäuse, vertikale Klemmenanordnung

- Baubreite 22.5 mm
- Montage auf 35 mm DIN-Schiene oder Schraubbefestigung (Option)
- UL Recognized Component
- Option:
andere Steuerspannungen

Bestell-Nummer: 1 Wechsler 2 Wechsler
 AC 220-240 V **T221745** **T221765**
 AC/DC 24 V **T221741** **T221761**
 1 Wechsler / 1 Schließer **T221739**




MSR220K

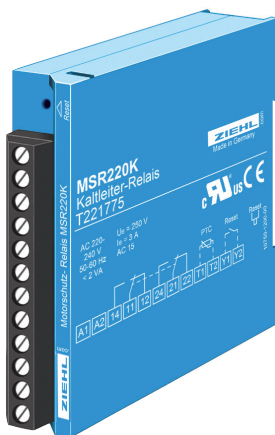

Ausführung wie MS220K, zusätzlich mit elektronischer Wiedereinschaltsperrung. Eine Auslösung wird bis zu einem Reset gespeichert.

- elektronische Wiedereinschaltsperrung (abschaltbar)
- eingebauter Reset-Taster
- Anschluss für externen Reset
- automatischer Reset bei Spannungswiederkehr
- Betriebszustandsanzeige mit LED im Reset-Taster
- UL Recognized Component
- Option:
andere Steuerspannungen

Bestell-Nummer: 2 Wechsler
 AC 220-240 V **T221775**
 AC/DC 24 V **T221771**

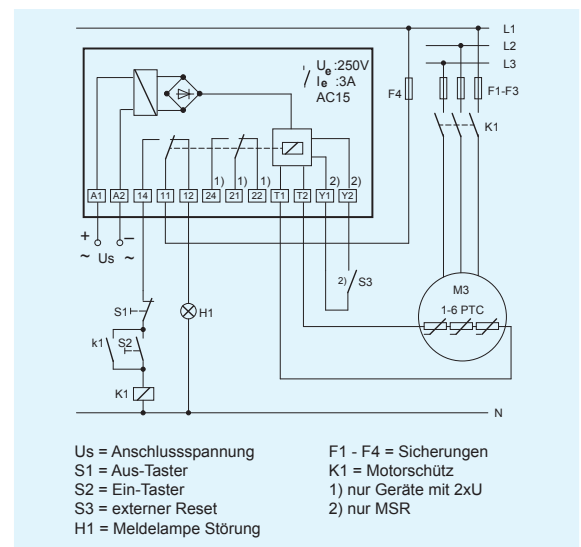

Technische Daten

Steuerspannung U_s

anschließbare Kaltleiter
 Schaltpunkt
 Ausgangsrelais
 Kontaktart
 Prüfbedingungen
 zul. Umgebungstemperatur
 Abmessungen H x B x T
 Befestigung

Schutzart Gehäuse / Klemmen
 Gewicht

AC 220 - 240 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz ≤ 2 VA
 AC/DC 24 V, AC $\pm 10\%$ DC 21- 30 V < 2 VA, ohne Potentialtrennung
 AC/DC 24-240 V, AC 19-264 V, DC 20-297 V < 2 VA
 1...6 Stück nach DIN 44081 bzw. 44082
 $< 4000 \Omega$
 1 oder 2 Wechsler
 Typ 2 (siehe "Allgemeine technische Hinweise")
 siehe "Allgemeine technische Hinweise"
 $-20...+55^\circ\text{C}$
 Bauform K: 75 x 22,5 x 115 [mm]
 auf 35 mm Normschiene nach EN 60 715 oder Schraubbefestigung M4 (Option)
 IP 30 / IP 20
 ca. 150 g